



FICHES TECHNIQUES DES CONSTRUCTEURS

Matériel d'affûtage

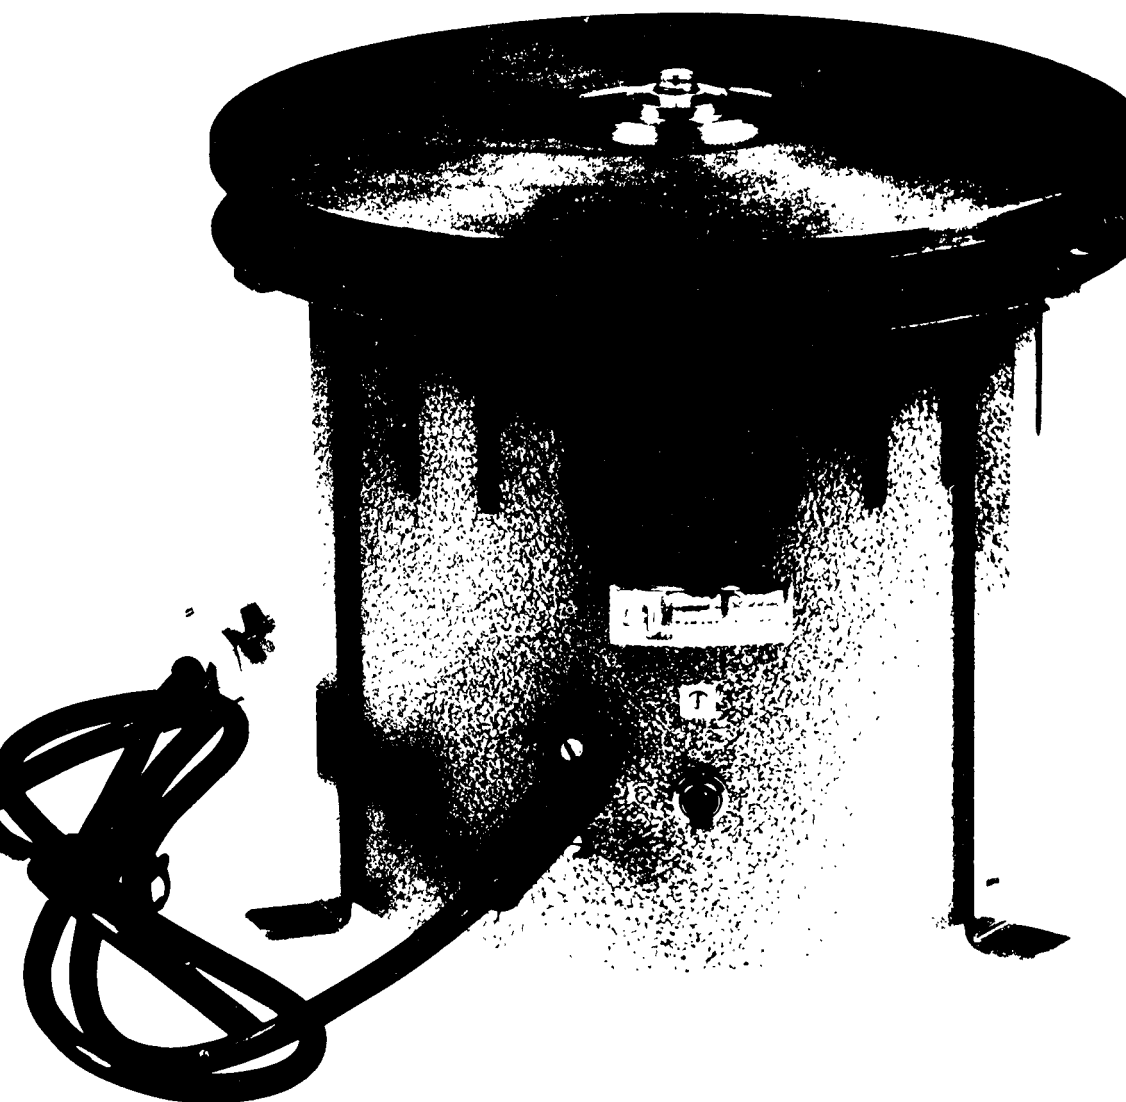

AESFULAP

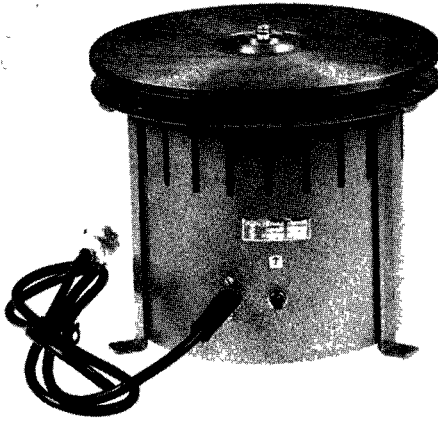

Marque AESFULAP
 GV 537

Couronne fonte : 2 faces

Diamètre	Pente	Tours/mn	Poids
/	/'	/	/
/	//	/	/
275 m/m			4 K°

MOTEUR

Puissance 320 W 1/2 CV

Monophasé 220 V

Triphasé

Poids 12 K°

Hauteur totale : 240 m/m

Volume : diamètre 130 m/m
 hauteur 100

Interrupteur Latéral

Mode d'utilisation préconisé : tondeurs professionnels et revendeurs locaux

Type de pate ou n° grain GV 532 — 533 1 ou 2

Adresse :

Aesculap-Choplin — 3 Avenue de Taillebourg 75011 Paris

Tél. : 373-35-30

Marque : VILLADERE
pente C

Couronne cuivre sur disque fonte

Couronne fonte : 1 face

2 faces

Diamètre	Pente	Tours/mn	Poids
350	0,70	1 à 2	17 kg
350	0,70	1 à 2	10 kg
350	0,70	1 à 2	10 kg

MOTEUR

Puissance	0,5 ch	Volume : diamètre	120
Monophasé	220 V sur demande	hauteur	224
Triphasé	220/380 V	Interrupteur	incorporé bascule
Poids	9 kg 300		

Mode d'utilisation préconisé : avec pain abrasif spécial

Type de pate ou n° grain 240

Adresse du fabricant :

Ets. G. Villadère 63 880 Olliergues. Tél : (73) 95. 50. 16